ADVANCE
PARIS

A-BTC

BLUETOOTH-ONTVANGER / -ZENDER

Advance Paris Bluetooth Cartridge

GEBRUIKSAANWIJZING

versie 1.0 — 21 oktober 2026



WWW.ADVANCEPARIS.COM

Gebruiksaanwijzing

Het team van Advance Paris dankt u hartelijk voor uw keuze voor een A-BTC Bluetooth-ontvanger / -zender.

Om de prestaties volledig te benutten en een optimale werking te garanderen, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen vóór de eerste ingebruikname. Werk vóór gebruik van de A-BTC uw NOVA- of APEX-versterker bij met de nieuwste softwareversie die beschikbaar is op www.advanceparis.com.

Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing na het lezen te bewaren, zodat u deze op elk moment kunt raadplegen. Deze gebruiksaanwijzing is ook te vinden op de productpagina van de A-BTC op de website van Advance Paris.

Inhoudsopgave

VERPAKKING

Inhoud van de verpakking 4

BESCHRIJVING

Zijden van het toestel 5

AANSLUITINGEN

Belangrijk 6
Compatibiliteit 7
Installatie 8

GEBRUIK

Luisteren naar een Bluetooth-bron 9
Luisteren met een Bluetooth-hoofdtelefoon 10

FAQ

Veelgestelde vragen 11

BIJLAGEN

Verklarende woordenlijst 12
Technische specificaties 13

Inhoud van de verpakking

Controleer bij het openen van de verpakking of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met uw dealer.



A-BTC Bluetooth-ontvanger / -zender

Het toestel zelf.

Snelstartgids

Configuratie in 4 stappen en veiligheidsvoorschriften.

Zijden van het toestel

VOORZIJDE

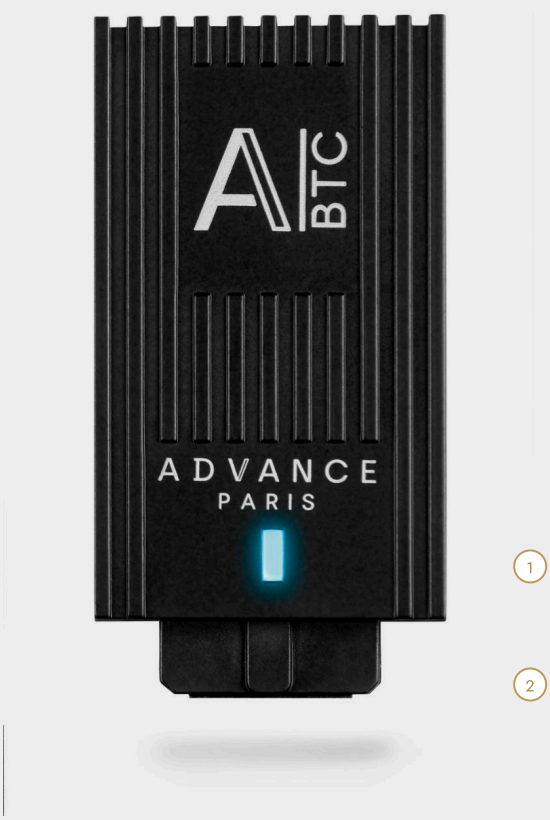

ACHTERZIJDE



LEGENDA

1 Led-indicator – zie pagina 9

2 A-BTC-connector, te steken in de A-BTC-poort van de versterker – zie pagina 8

Belangrijk

! Werk vóór gebruik van de A-BTC uw NOVA- of APEX-versterker bij met de nieuwste softwareversie die beschikbaar is op www.advanceparis.com.

! Lees de veiligheidsvoorschriften vóór het eerste gebruik.

! Stel het toestel niet bloot aan water of overmatige vochtigheid.

! Demonteer het toestel niet.

! Houd het toestel buiten het bereik van kinderen.

! De A-BTC kan alleen worden gebruikt met een Advance Paris versterker met een A-BTC-poort.

! Schakel uw versterker uit VOORDAT u de A-BTC plaatst of verwijdert.

Compatibiliteit

De A-BTC is een Bluetooth-ontvanger / -zender die Bluetooth toevoegt aan uw Advance Paris versterker met de daarvoor bestemde aansluiting. Hij werkt in twee modi.

Ontvangst (Rx)

De A-BTC ontvangt muziek van een Bluetooth-bron (telefoon, tablet, computer...) en stuurt die door naar de versterker. Compatibel met alle Bluetooth-bronnen.

Zenden (Tx)

De A-BTC stuurt het geluid van de op de versterker aangesloten bronnen naar een Bluetooth-hoofdtelefoon.

COMPATIBELE SERIES

Ontvangst (Rx)	De volledige APEX-serie en de volledige NOVA-serie
Zenden (Tx)	NOVA A-I130 en A-I190, A10 APEX en A12 APEX
Andere series	De compatibiliteit wordt uitgebreid naarmate de andere Advance Paris producten worden bijgewerkt. Raadpleeg de productpagina van de A-BTC op www.advanceparis.com.

Installatie

De A-BTC wordt rechtstreeks in de A-BTC-poort op de achterzijde van uw Advance Paris versterker gestoken.

1. Schakel uw versterker uit.
2. Steek de A-BTC-dongle in de A-BTC-poort op de achterzijde (nummer 2, pagina 5).
3. Schakel de versterker weer in. De blauwe led-indicator gaat branden.
4. Bij de eerste start is de A-BTC na ongeveer dertig seconden beschikbaar. De volgende keren gaat het opstarten sneller.



Luisteren naar een Bluetooth-bron

Volg, met de A-BTC in de versterker, de onderstaande stappen om muziek van uw telefoon, tablet of computer af te spelen.

1. Selecteer de Bluetooth-ingang op uw versterker of druk op de knop BT van de afstandsbediening.
2. Wanneer de A-BTC beschikbaar is voor ontvangst, knippert het woord „PAIRING" op de voorzijde van de versterker en knippert de indicator van de A-BTC. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer „A-BTC".
3. Zodra het koppelen is voltooid, blijft de indicator branden.
4. Start het afspelen. De A-BTC gebruikt automatisch de beste beschikbare codec, tot aptX Lossless of LDAC.

LED-INDICATOR

Blauw knipperend	Wacht op koppeling.
Blauw continu	Apparaat gekoppeld.

ONDERSTEUNDE CODECS BIJ ONTVANGST

SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC.

Luisteren met een Bluetooth-hoofdtelefoon

Op de NOVA A-I130 en A-I190 en op de A10 APEX en A12 APEX kan de A-BTC het geluid van de op uw versterker aangesloten bronnen naar een Bluetooth-hoofdtelefoon sturen.

1. Druk op de knop van de afstandsbediening.
2. Zet uw Bluetooth-hoofdtelefoon in de koppelmodus (zie de handleiding van de hoofdtelefoon).
3. Bij de eerste verbinding maken de A-BTC en de Bluetooth-hoofdtelefoon na ongeveer dertig seconden verbinding. De volgende keren gaat de verbinding sneller.

Dit koppelen hoeft maar één keer te gebeuren. De volgende keren maakt de A-BTC automatisch verbinding met de Bluetooth-hoofdtelefoon als die beschikbaar is.

KWALITEIT OF LAGE LATENTIE

Op Advance Paris versterkers die zenden ondersteunen, kunt u in het menu van de versterker kiezen tussen kwaliteit (aptX HD) en lage latentie (aptX Adaptive Low Latency).

Bluetooth-overdracht veroorzaakt altijd latentie. Het geluid van de luidsprekers die rechtstreeks op de versterker zijn aangesloten, loopt altijd voor op het geluid dat naar de Bluetooth-hoofdtelefoon wordt gestuurd, ook met de instelling voor lage latentie. Zie „Veelgestelde vragen”, pagina 11.

ONDERSTEUNDE CODECS BIJ ZENDEN

SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive.

De hoofdtelefoon moet een van deze codecs ondersteunen. De codecs AAC, aptX Lossless en LDAC zijn alleen beschikbaar bij ontvangst.

Veelgestelde vragen

De indicator gaat niet branden.	Controleer of de A-BTC goed in de A-BTC-poort zit en of uw versterker compatibel is. Zie „Compatibiliteit", pagina 7.
Mijn telefoon vindt „A-BTC" niet.	Controleer of de indicator knippert, wat betekent dat de A-BTC op koppeling wacht, en of Bluetooth op uw apparaat is ingeschakeld. Zie pagina 9.
Het koppelen is gelukt, maar ik hoor niets.	Controleer of de Bluetooth-ingang op de versterker is geselecteerd of druk op de knop BT van de afstandsbediening.
Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet verbinden.	Luisteren met een hoofdtelefoon is mogelijk op de NOVA A-I130 en A-I190 en op de A10 APEX en A12 APEX. Controleer of uw hoofdtelefoon een van de codecs SBC, aptX, aptX HD of aptX Adaptive ondersteunt. Zie pagina 10.
Het geluid van de Bluetooth-hoofdtelefoon loopt achter op de luidsprekers.	Deze vertraging heet latentie: de tijd die nodig is om het signaal te coderen, draadloos te verzenden en in de hoofdtelefoon te decoderen. Ze is eigen aan elke Bluetooth-overdracht. Het geluid van de luidsprekers die rechtstreeks op de versterker zijn aangesloten, loopt dus altijd voor op het geluid van de hoofdtelefoon, ook met de instelling voor lage latentie (aptX Adaptive Low Latency), die de vertraging verkleint maar niet opheft. Zie pagina 10.

Verklarende woordenlijst

Koppelen	Eerste verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten, waardoor ze elkaar daarna herkennen.
Bluetooth 5.4	Versie van de draadloze transmissiestandaard die de A-BTC gebruikt.
Codec	Methode om het audiosignaal te coderen voor draadloze overdracht.
SBC	Basiscodec voor Bluetooth, ondersteund door alle Bluetooth-audioapparaten.
AAC	Codec die met name door Apple-apparaten wordt gebruikt.
aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless	Familie van Qualcomm-codecs met een hogere kwaliteit dan SBC; aptX Lossless verzendt een verliesvrij signaal.
LDAC	Hogeresolutiecodec ontwikkeld door Sony.
Ontvangst (Rx)	Modus waarin de A-BTC het geluid van een Bluetooth-bron ontvangt.
Zenden (Tx)	Modus waarin de A-BTC het geluid van de versterker naar een Bluetooth-hoofdtelefoon stuurt.

Technische specificaties

Type toestel	Bluetooth-ontvanger / -zender
Modelnr.	A-BTC
Bluetooth-standaard	5.4
Protocollen bij ontvangst (Rx)	SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC
Protocollen bij zenden (Tx)	SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
Compatibiliteit ontvangst (Rx)	Series APEX / NOVA
Compatibiliteit zenden (Tx)	NOVA A-I130 / A-I190, A10 APEX / A12 APEX
Andere series	Compatibiliteit wordt uitgebreid met updates, zie de productpagina op www.advanceparis.com
Afmetingen product	55 × 16 × 28 mm
Afmetingen verpakking	85 × 85 × 34 mm
Gewicht	13 g netto, 65 g bruto
EAN-code	3 760 179 292 640

MERKEN

Het woordmerk en de logo's Bluetooth® zijn gedeponeerde merken van Bluetooth SIG, Inc. Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemingen. LDAC is een merk van Sony Group Corporation. Andere genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.